


COLONNE TECHNIQUE

IDÉAL POUR LOCAUX INDUSTRIELS

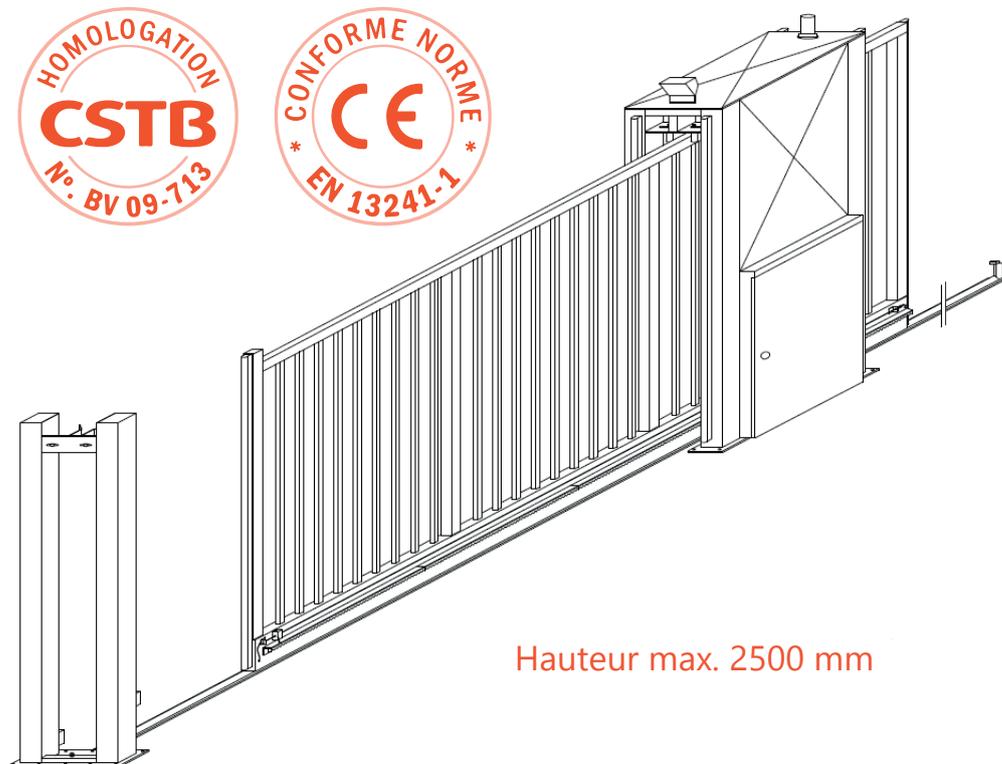

Hauteur max. 2500 mm

EQUIPEMENT

- Pré - Equipement:
Trappes de visite et platines à visser sur poteaux
Montage de supports avec photocellules et câblage jusqu'aux trappes de visite
Montage et câblage des Barres palpeuses jusqu'aux trappes de visite
Montage des Barres palpeuses embarquées et câblage du système de liaison sur le portail
Montage clignotant et éclairage de zone
Montage crémaillère nylon
- Prémontage de la Crémaillère acier 22x22 avec supports
- Fourniture de la Crémaillère Nylon
- Kit Motorisation de votre choix (Homologation et fourniture à votre charge)
- Kit Motorisation 4M (Homologué normes NF EN 13241)
- Dossier de certification (Portails 4M motorisés Homologués CSTB)
- Transport sur chantier avec ou sans grue

EST COMPRIS LE PRÉ-EQUIPEMENT *avec motorisations 4M Homologuées*

- Précâblage et essais en atelier sont compris avec motorisation 4M
- Rail DIN et Bornier
- Repérage des accessoires de sécurité sur bornier.
- Crémaillère acier 22x22 avec supports réglable
- Crémaillère Nylon réglable
- Kit Motorisation de votre choix (Homologation et fourniture à votre charge)
- Kit Motorisation 4M (Homologué normes NF EN 13241)
- Dossier de certification (Portails 4M motorisés Homologués CSTB)
- Transport sur chantier avec ou sans grue

COLONNE TECHNIQUE

- ➔ Sans kit de motorisation, nous consulter.
- ➔ 2 portiques de guidage avec un habillage en tôle 20/10 et avec porte d'accès à la motorisation.

