

## Notice récepteur ONE +

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : DC 12-24V ou AC 8V-16V

Courant de travail : Max 50mA



Mémoire : 500 télécommandes (la 501ème remplacera la première)

Fréquence : 433,92MHz

Protection : IP54



### Schémas de câblage :

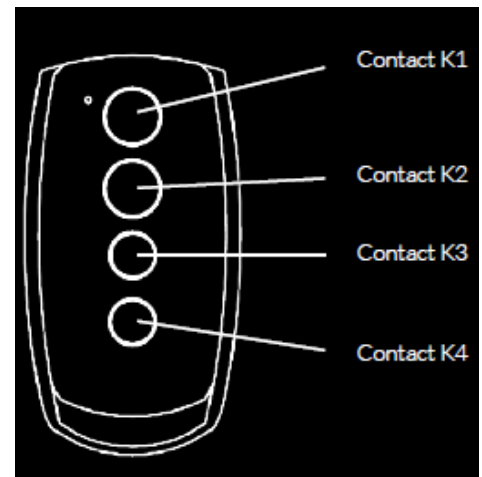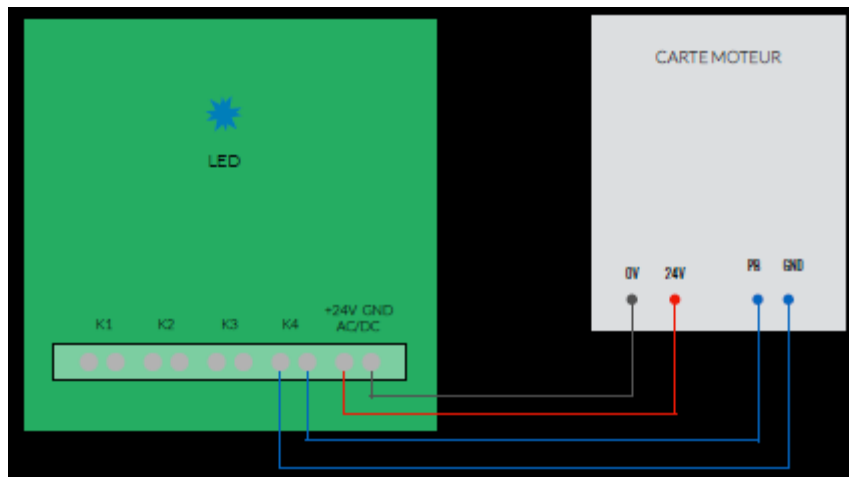

### Programmation :

1. Appuyez sur le bouton clé du récepteur et la led bleu s'allume.
2. Appuyez une fois sur le bouton de l'émetteur, selon le canal connecté et la led bleu va s'éteindre.
3. Appuyez à nouveau sur le même bouton jusqu'à ce que le voyant bleu clignote 3 à 5 fois, cela signifie que vous avez terminé le codage.

Suivre la même procédure pour encoder les autres télécommandes.

### Suppression des émetteurs :

1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter, relâchez le bouton clé. Lorsque la lumière du flash s'arrête de clignoter et s'éteint, cela signifie que tous les codes ont été supprimés.