

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- Montants tube galva 50x50 x1,5
- Traverses tube galva 40x40 x1,5
- Barreaux tube galva Ø 22 x1,5 mm
- Gonds à réglage tridimensionnel pour ouverture à 180°
- Poteaux à sceller
- Serrure Locinox industrielle, poignée aluminium
- Verrou de sol et sabot à sceller
- Battement de serrure à visser
- Sens d'ouverture à droite (reversible sur portail)
- Aucune modification en option ne peut être réalisée sur les portails
- Produit standard en stock

DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | |
|---------------------------|--|
| Montage | Le portail BARROS 54 est un produit standard, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller uniquement. |
| Utilization | Une gamme standard simple et facile à poser, qui répond aux besoins des fermeture de tout site, particulier, collectifs ou industriel. |
| Matériaux utilisés | Acier utilisé de type Sendzimir Z275. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142. |
| Finition | Après traitement de surface, thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (+/- 100 microns) et polymérisation par cuisson au four a 200°C. |
| RAL standard | 6005. (Autres RALs sur consultation) |
| Remplissages | Barreaux Ø22 mm espacés maxi de 110mm entre barreaux. |
| Poteaux | 2 poteaux à sceller uniquement. |
| Garantie | Le portail BARROS 54 est garanti 2 ans contre tout visse de fabrication, 1 an pour pièces mécaniques à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses. |
| Marquage CE | Le portail BARROS 54 est conforme aux Directives Européennes. |



PORTILLON

| HAUTEUR (mt) | LARGEUR | |
|-----------------|----------|----------|
| | 1.000 | 1.515 |
| 1,20 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,50 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 1,70 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| 2,00 | 80x80 x2 | 80x80 x2 |
| POTEAUX | | |






PORTAIL À 2 VANTAUX

| HAUTEUR (mt) | LARGEUR | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| 1,20 | 80x80 x2 | 100x100 x2 | - |
| 1,50 | 80x80 x2 | 100x100 x2 | 100x100 x2 |
| 1,70 | 80x80 x2 | 100x100 x2 | - |
| 2,00 | 80x80 x2 | 100x100 x2 | 100x100 x2 |
| POTEAUX | | | |

SCHÉMAS

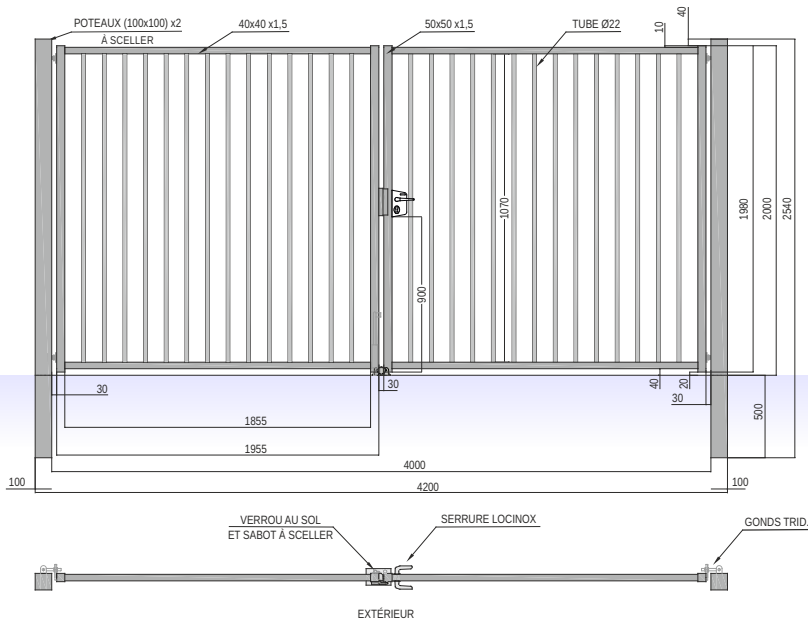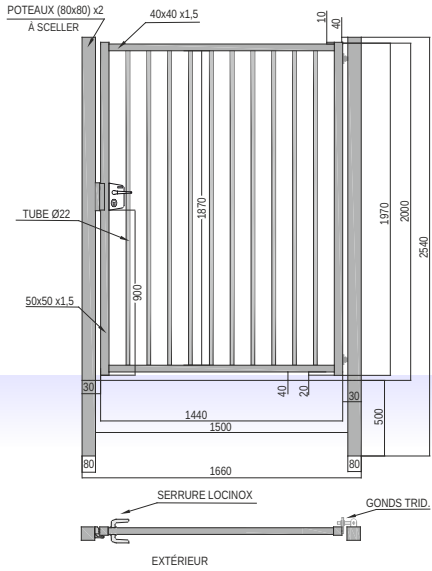

DETAILS



ACCESSOIRES



BUTÉE DE SOL À SCELLER



VÉRROU



GONDS À REGLAGE TRIDIMENSIONNELS



SERRURE LOCINOX INDUSTRIELLE