Moteur porte sectionnelle industrielle

GfA ELEKTROMATEN - 380 tri - SE 9.24

Surface : Moins de 35m²

Treuil : MOT01101

Cordon : MOT01105

Caractéristiques techniques

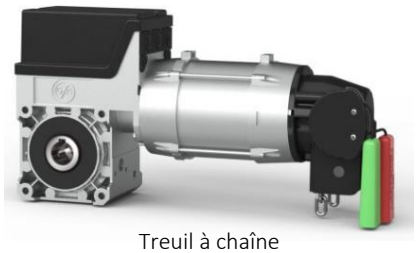

Treuil à chaîne

Cordon

Couple de sortie	Nm	90
Vitesse de sortie	min^{-1}	24
Arbre creux/arbre de sortie (Ø)	mm	25,4
Couple anti-chute	Nm	450
Puissance du moteur	kW	0,37
Tension de service	V	3-230/400
Fréquence de service	Hz	50
Courant de service	A	2,1/1,2
Démarrages par heure		20
Plage du contact de fin de course[1]		20
Poids	Kg	13
Indice de protection		IP65

Tours de l'arbre creux[1]

Dimensions

1. Réducteur à roue et vis sans fin
2. Moteur
3. Fin de course DES
4. Remplacé par le coffret de commande TS971
5. Condensateur *(pas présent sur ce type de moteur)*
6. Dépannage manuel de secours
Chaîne rapide SK

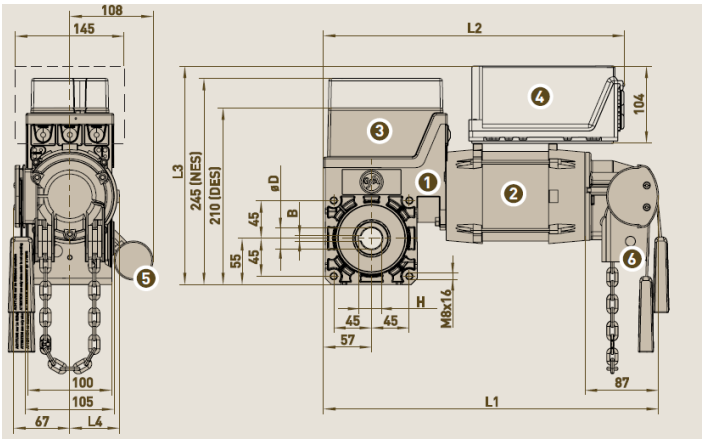

	ØD	H	B	L1(SK)	L3	L4
CHAINE	25.4	28.4	6.35	401	210	54
CORDON				329		

- Position de montage admissible : Horizontale (comme représentée) ou verticale (moteur vers le bas).
- Câblage électrique : 3 phases + neutre, protection : 10A.

V4 – Avril 2019