

# Porte de garage enroulable



Confectionnée en lames alu double paroi injectées de mousse, la porte de garage enroulable offre une grande stabilité en largeur. Son tablier se déplace sans heurt dans un système de roulettes en téflon. Robuste, fonctionnelle, esthétique c'est la fermeture idéale.

## Caractéristiques techniques

Coffre monobloc pan coupé, **Idéal pour le neuf ou la rénovation**

- Lame profilée double paroi 77 mm x 19 mm en aluminium laqué avec mousse polyuréthane.
- Possibilité d'intercaler des lames pleines avec des lames hublots pour un éclairage naturel ou des lames à aération pour une ventilation naturelle.

Hauteur coffre compris	Dimension coffre
Jusqu'à 2150 mm	250
Jusqu'à 2900 mm	300 mm
Au-delà (Nous consulter)	8,5 m <sup>2</sup>

## Coloris standard coffre, coulisse et lame finale



Autres coloris :  
laquage

coloris non contractuels



## 4M équipe ses portes de garage avec EASY PREMIUM CHERUBINI

### Sécurité et confort d'utilisation au quotidien

- LED de courtoisie
- Point de commande intégré
- Touches rétro-éclairées tactiles
- Buzzer intégré
- Aimant pour la détection d'effraction par soulèvement (en option)
- Design moderne et épuré

### Une installation fiable, intuitive et personnalisable

- Technologie inonvante sans fil (accéléromètre RSENS3)
- Point de commande filaire disponible
- Une gamme complète d'accessoires complémentaires: feu orange, cellules photoélectriques...



*“Réduisez le temps de mise en service de vos installations”*

#### Contrôle total du temps de montage :



Automatisme EASY PREMIUM prêt à l'emploi.  
Emetteur de barre palpeuse RSENS3 sans fil  
+ 2 télécommandes déjà appairées.

- Gamme complète d'accessoires sans fil
- Installation rapide
- Connecteur rapide embrochable
- Changement du sens de rotation via bouton
- Vidéos tutoriels d'installation CHERUBINI

#### Accessoires



AGE501006 Digicode radio  
Tactile IP65 868Mhz



AGE500004 Emetteur radio  
2 canaux / 4 canaux



AGE501003 Inter à clé radio  
IP43 868Mhz




AGA300010 Feux clignotant  
IP65 12V/24V/230V



AGA300040 Kit alarme radio  
Aimant anti-soulèvement

extérieur

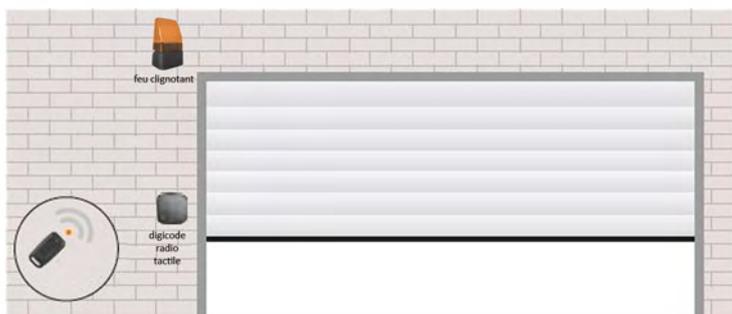

intérieur



FLASHEZ-MOI



TUTORIEL VIDEO