




AUTOMATIC CONTROL



PORTES SECTIONNELLES industrielles & résidentielles

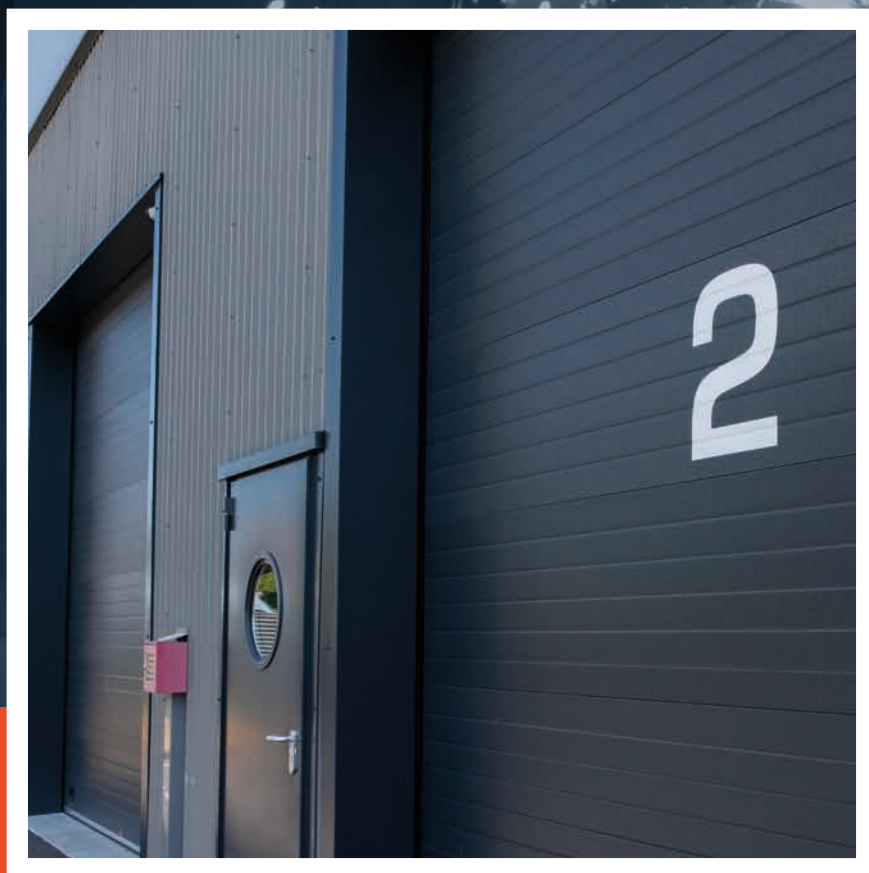

FABRICATION FRANÇAISE

Porte sectionnelle industrielle à déplacement latéral



Les portes sectionnelles latérales sont constituées de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : $K = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques.

Les joints périphériques et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques.

L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.

Isolation des panneaux par mousse polyuréthane injectée.

Épaisseur des panneaux : 40 mm.

Face extérieure lisse, structurée, rainurée ou cassettes.

Finitions standards ou RAL au choix.

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie est galvanisé.

Toutes les portes sont homologuées, certifiées et livrées avec toutes les sécurités requises.

Non motorisable

Refoulement droit ou perpendiculaire

Multi-ventaux possible

Retombée de linteau nécessaire :
250 mm

Surface par vantail maximale :
32 m²


Hauteur de baie maximale :
4500 mm

Norme :
EN13241 - 1

Porte sectionnelle résidentielle à déplacement latéral



Finitions standards :

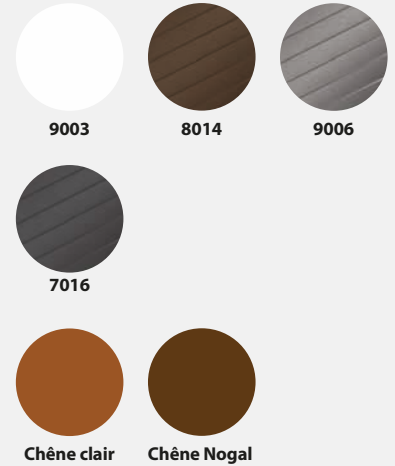

RAL au choix :



Les portes sectionnelles latérales sont constituées de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : $K = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques.

La finition extérieure est de type woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n'importe quelle autre couleur Ral.

Isolation des panneaux par mousse polyuréthane injectée.

Épaisseur des panneaux : 40 mm.

Face extérieure lisse, structurée, rainurée ou cassettes.

Finitions standards ou RAL au choix.

Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.

L'ensemble de la quincaillerie est galvanisé.

Toutes les portes sont homologuées, certifiées et livrées avec toutes les sécurités requises.

Motorisable

Hublots en option

Retombée de linteau nécessaire :
120mm

Ecoîçons minimum :
Refoulement 120 mm
Fermeture 80 mm

Norme :
EN13241 - 1

